

# BX-MS01

Miniserver KNX

specifiche tecniche

## Istruzioni Operative per elettricisti autorizzati




### Importanti Note di Sicurezza

L'installazione del dispositivo deve essere eseguita solo da elettricisti autorizzati.

Tutte le direttive, i regolamenti e le istruzioni di montaggio inerenti questo dispositivo devono essere scrupolosamente osservate.

I dispositivi sono approvati per l'uso nell'UE e hanno il marchio CE.

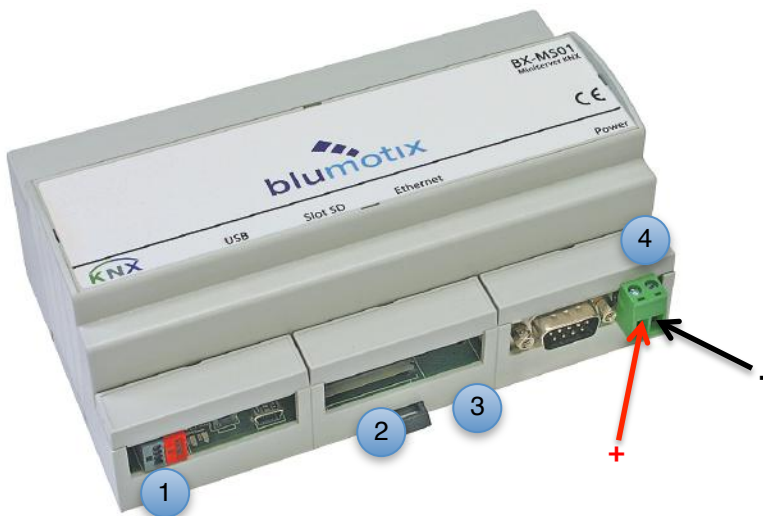

### Parti Operative

- 1) Connettore KNX
- 2) Slot per memoria SD
- 3) Connettore RJ45 Ethernet
- 4) Connettore Alimentazione 12V/24V

## Installazione

- (1) Collegare il cavo KNX al connettore 1
- (2) Copiare il file SQLITE di configurazione del sinottico dentro la memoria SD
- (3) Collegare il cavo Ethernet al connettore 3
- (4) Connettere l'alimentatore BX-PW15 al connettore 4

## Dati Tecnici

Tensione di Alimentazione  
Potenza Assorbita  
Slot SD  
Scheda di rete  
Interfaccia KNX  
Interfaccia USB  
Interfaccia seriale RS-232

DC [12-24]Volt Morsetto a vite estraibile Weidmuller  
1W  
Supporta fino a SD HD Inserzione tipo Push-Push  
Ethernet 100Mbit RJ45  
Collegabile direttamente al bus KNX Connettore Wago polarizzato  
Per collegamento a PC Mini USB tipo B  
Cannon maschio 9 poli